

ÍNDICE:

- 1- PRODUCTO, COMPOSIÇÃO E UTILIDADE
- 2- RECEBIMENTO
- 3- ARMAZENAMENTO
- 4- PAGINAÇÃO
- 5- ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO
- 6- LIMPIEZA



1 PRODUTO: COMPOSIÇÃO E UTILIDADE

- + Os revestimentos BELLOCOR são produzidos artesanalmente de cimento, podem apresentar naturais variações de tons e textura quando solicitados sem pintura.
- + Este produto é destinado ao revestimento de paredes, possuindo uma longa resistência e durabilidade, desde que instalados corretamente.

OBS: Para as peças sem pintura em áreas externas: Após a instalação do produto poderá ocorrer leve alternâncias de tonalidade na cor. Este processo é natural do concreto, não sendo considerado um defeito do produto.

2 RECEBIMENTO

- + Para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material, determine na compra uma pessoa de sua confiança.
- + O responsável pelo recebimento deverá conferir o produto e checar se está em conformidade com o pedido.


3 ARMAZENAMENTO

- + Os responsáveis pelo descarregamento e pelo armazenamento do produto deverão estar com as mãos limpas ou usar luvas para conservar as peças, pois elas são sensíveis a manchas.
- + O produto deve ser armazenado em local coberto e seco, protegido da chuva ou umidade, o chão deverá ser forrado com plástico, e as peças deverão estar armazenadas em cima de isopor até o dia da aplicação. Mantenha o produto armazenado na vertical separado por isopor, a fim de mantê-los sem danos e cobrir com plástico.

4. PAGINAÇÃO


- + Antes do assentamento do produto, fique atento a paginação, isto é, algumas peças ao serem rotacionadas formarão diferentes desenhos e efeitos.

SANTORINI

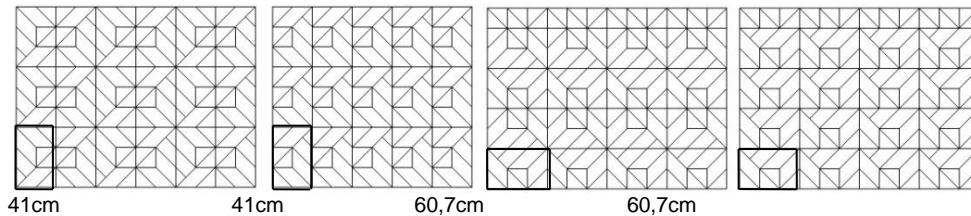


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS P/ m ²
005	CIMENTO BRANCO NATURAL	41 cm	60,7 cm	2 à 5 cm	16,70kg	4,02
004	CIMENTO CINZA NATURAL	41 cm	60,7 cm	2 à 5 cm	16,20kg	4,02

RISCALLO

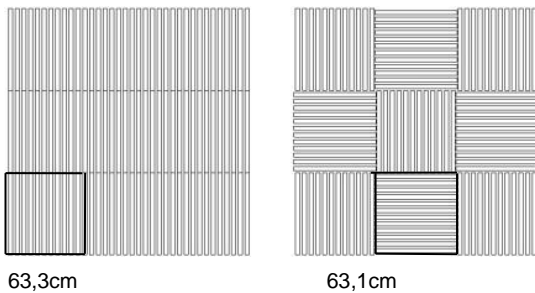


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS P/ m ²
008	CIMENTO BRANCO NATURAL	63,1 cm	63,3 cm	1 à 2 cm	13,9 kg	2,50
007	CIMENTO CINZA NATURAL	63,1 cm	63,3 cm	1 à 2 cm	13,40kg	2,50

TRAMONTO

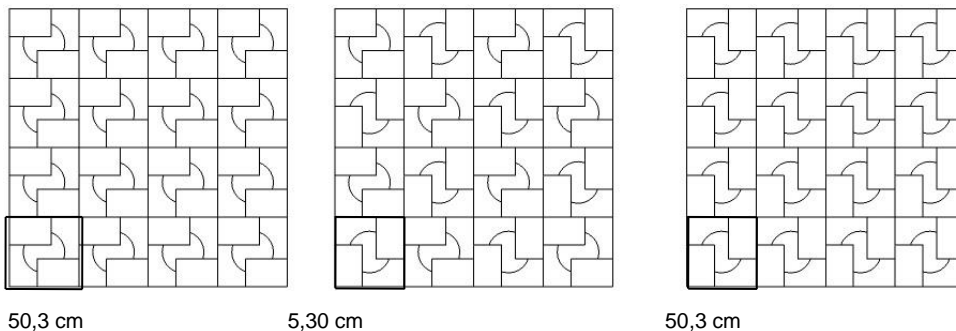


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
027	CIMENTO BRANCO NATURAL	50,3 cm	50,3 cm	2 à 6 cm	16.4 kg	4
028	CIMENTO CINZA NATURAL	50,3 cm	50,3 cm	2 à 6 cm	15.7 kg	4


IMPERIAL




10,3cm



20,3cm



20,3cm






20,3cm




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
017	CIMENTO BRANCO NATURAL	10,3 cm	20,3 cm	1 à 3cm	0,890 kg	47,83
016	CIMENTO CINZA NATURAL	10,3 cm	20,3 cm	1 à 3cm	0,790 kg	47,83

CRAVATE

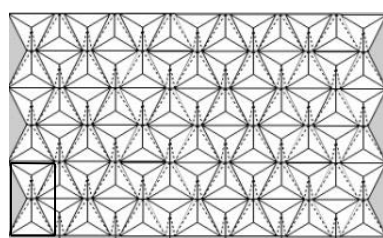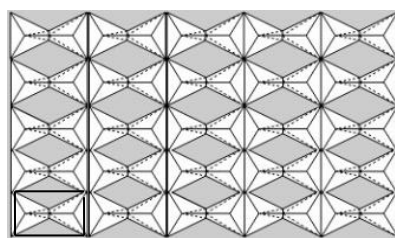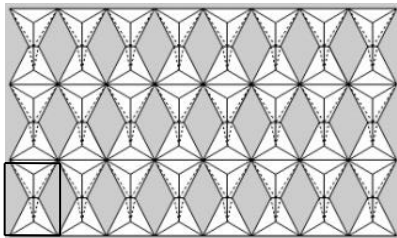


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
038	CIMENTO BRANCO NATURAL	10 cm	16,2 cm	1 à 3cm	0,365 kg	102,88
037	CIMENTO CINZA NATURAL	10 cm	16,2 cm	1 à 3cm	0,335 kg	102,88


QUÉOPS



24,5 cm




25 cm

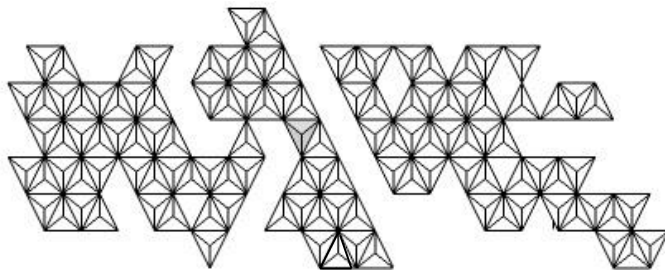

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
026	CIMENTO BRANCO NATURAL	25 cm	24,5 cm	1 à 5 cm	1.660 kg	32,65
025	CIMENTO CINZA NATURAL	25 cm	24,5 cm	1 à 5 cm	1.390 kg	32,65

NIEMEYER




50,3 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
032	CIMENTO BRANCO NATURAL	50,3 cm	50,3 cm	2 à 5cm	16.4 kg	4
031	CIMENTO CINZA NATURAL	50,3 cm	50,3 cm	2 à 5 cm	15.7 kg	4

CRISTALLO




29,4 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
035	CIMENTO BRANCO NATURAL	29,4 cm	29,4 cm	1 à 3cm	2,230 kg	32,65
034	CIMENTO CINZA NATURAL	29,4 cm	29,4 cm	1 à 3cm	2,150 kg	32,65

DÁLIA




50,3 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
002	CIMENTO BRANCO NATURAL	50,3 cm	50,3 cm	2 à 5 cm	16.4 kg	4
001	CIMENTO CINZA NATURAL	50,3 cm	50,3 cm	2 à 5cm	15.7 kg	4

DIAMOND

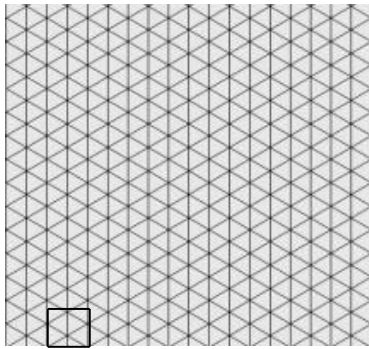


25 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
020	CIMENTO BRANCO NATURAL	25 cm	24,5 cm	1 à 3cm	2,00 kg	22,60
019	CIMENTO CINZA NATURAL	25 cm	24,5 cm	1 à 3cm	1,935 kg	22,60

LOTUS

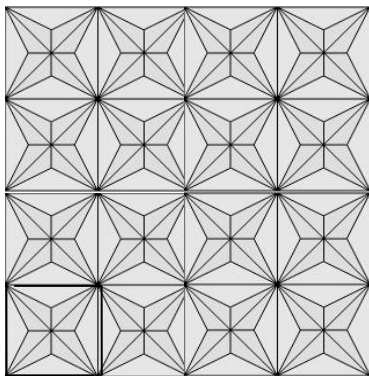


25 cm





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
014	CIMENTO BRANCO NATURAL	15,3 cm	15,3 cm	1 à 3cm	0,890 kg	42,72
013	CIMENTO CINZA NATURAL	15,3 cm	15,3 cm	1 à 3cm	0,770 kg	42,72

BARCELONA

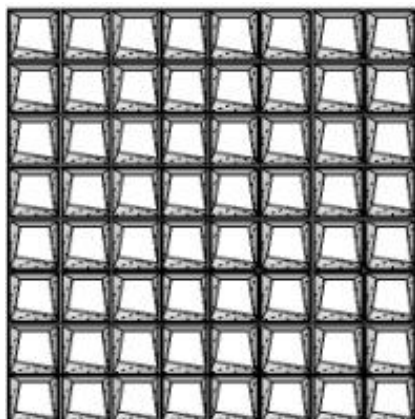

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
023	CIMENTO BRANCO NATURAL	25,4 cm	24,5 cm	10 cm	5,60 kg	16,66
022	CIMENTO CINZA NATURAL	25,4 cm	24,5 cm	10 cm	5.10 kg	16,66

MIRAGEM

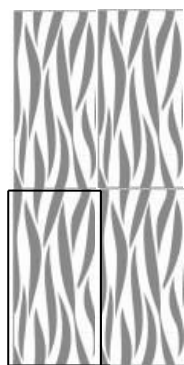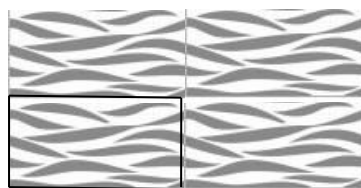

99,7 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Larg.	Comp.	Esp.	PESO	PEÇAS p/ m ²
011	CIMENTO BRANCO NATURAL	49,4 cm	99,7 cm	1 à 3cm	26,20 kg	2,03
010	CIMENTO CINZA NATURAL	49,4 cm	99,7 cm	1 à 3cm	25,20 kg	2,03

5 ASSENTAMENTO

- ✚ Execute a limpeza da parede ou local que será instalado o revestimento, removendo todos os tipos de resíduos. A parede deverá estar curada (seca), firme, livre de umidade, estabilizada e isenta de resíduos (**RESTOS DE TINTAS, SUJEIRA, PÓ, NATA DE CIMENTO**, etc) que possam comprometer a aderência da argamassa.
- ✚ Elimine qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face de assentamento da peça.
- ✚ Utilize argamassa AC-3 Flexível, e siga as instruções do fabricante.
- ✚ A face posterior do revestimento poderá apresentar alguma irregularidade, o que deverá ser compensado com a argamassa, assegurando assim o seu perfeito nivelamento.
- ✚ Umedeça a parede e a face posterior do revestimento antes da aplicação com água para a melhor fixação.
- ✚ Para a aplicação da argamassa já preparada, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada de 10 mm. Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira e logo após, forme cordões na superfície com o lado dentado.
- ✚ No verso das peças, em sentido contrário, repita a operação formando cordões cruzados para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões.
- ✚ Verifique a cada 6ª peça instalada retirando-a para análise dos cordões se estão totalmente esmagados, caso não estejam, retire as 05 placas anteriores e inicie o assentamento novamente.

6 REJUNTAMENTO

- ✚ Após o assentamento das peças deverá ser aplicado o rejunte podendo variar de 2 a 5 mm.
- ✚ Recomendamos aplicar fita crepe para proteger as peças e aplique o rejunte com bisnaga para ter maior precisão, evitando manchas.
- ✚ Após a aplicação do rejunte imediatamente retire a fita.
- ✚ **ATENÇÃO: É de extrema importância que o rejuntamento cubra todas as brechas entre as peças e quando instalados em muros ou paredes externa sem cobertura, que seja feito o isolamento em cima e nas laterais das peças evitando que possa infiltrar água de alguma maneira na parte de trás dos revestimentos, para que não sofram umidade e solte a tinta.**

7 LIMPEZA

- ✚ Para a limpeza use pano de algodão umedecido e detergente neutro.
- ✚ Nunca utilize esponjas ou material áspero, incluindo produtos de limpeza de base ácida.

✚ Os revestimentos poderão ser limpos após 72 horas de sua aplicação.

Observações gerais

- Caso o cliente optar por não pintar a peça é imprescindível aplicar impermeabilizante na peça para utilização em CIMENTÍCIOI (Hydronorth- resina multiuso ou similar).
- Caso o cliente optar por pintar a peça é necessário aplicar fundo galvanizado (Suvinil ou similar), uma demão.

Marginal Oeste BR-101 – KM 131 – Condomínio Empresarial Trade Park - Sala 106
Bairro Monte Alegre – Camboriú SC – CEP. 88349-175



@revestimentosbellocor



Bellocor Revestimentos Especiais



www.bellocor.com.br